



DE  
NIEUWE  
DECO

# DE DECO IS

Het vernieuwde uiterlijk is het gevolg van innovaties op het gebied van design en productie. Uiteraard heeft de nieuwe DECO nog steeds de kenmerkende stijlelementen zoals de strakke vlakke buizen en de tussenstukken bij de opening voor de handdoek.

Sterker nog, deze worden met de nieuwe uitvoering nog meer benadrukt. Naast de vertrouwde enkele uitvoering is de nieuwe DECO nu ook leverbaar in een dubbele uitvoering. Wat de afgifte, uiteraard, ten goede komt.

#### Algemeen:

De nieuwe DECO is opgebouwd uit twee verticale collector-buizen met daarop rechthoekige buizen van 77 x 10 mm. Tussen de rechthoekige buizen zit een kleine opening van 3 mm. Elke hoogtemaat is voorzien van één opening voor bijvoorbeeld het opwarmen van handdoeken. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442.

#### Tussenstuk:

Standaard is de DECO voorzien van rechte tussenstukken in de kleur van de radiator.

#### Optie:

- rechte tussenstukken in een andere kleur dan de radiator (opgeven bij bestelling).
- één tussenstuk met een ovale opening in dezelfde kleur als de radiator (opgeven bij bestelling).
- één tussenstuk met een ovale opening in een andere kleur als de radiator (opgeven bij bestelling).

# VERNIEUWD!

#### Aansluiting:

Standaard is de DECO voorzien van 6 aansluitingen  $\frac{1}{2}$ " inclusief een 50 mm-middenaansluiting. Als de radiator van boven wordt aangesloten, moet er een stijgbuis apart worden besteld. De ontluchting wordt meegeleverd.

#### Optie:

- VIP-aansluiting (opgeven bij bestelling). Bij een VIP-aansluiting is de DECO voorzien van een geïntegreerd thermostatisch ventiel en een 50 mm-middenaansluiting. De meegeleverde verchromde thermostaatkop steekt onder de radiator uit. Bij installatie kan de onderste rechthoekige buis worden gedemonteerd zodat de radiator kan worden aangesloten. De onderste rechthoekige buis is dus niet watervoerend. De radiator wordt standaard geleverd met knelkoppelingen voor een 15 mm koperen buis en een 16 x 2 mm multilayer buis.

#### Ophanging:

De DECO is voorzien van metalen ophanging in de kleur van de radiator. Deze wordt standaard meegeleverd.

#### Kleur:

Standaard wordt de DECO geleverd in het Wit RAL9016 (prijskolom S). Uiteraard is levering in andere kleuren mogelijk (prijskolom K). Zie hiervoor onze kleurenwaaier (kleurcode B) of de aanvullende kleurenkaart.

#### Werkdruk:


De maximale werkdruk is 4 bar.



# DECO-DUBBEL

TYPE	LENGTE in mm.	AFGIFTE 75/65/20°C
<b>STANDAARD:</b>		
DE80.50-2	500	580 W.
DE120.50-2	500	842 W.
DE120.60-2	600	993 W.
DE150.50-2	500	1052 W.
DE150.60-2	600	1241 W.
DE150.75-2	750	1518 W.
DE175.50-2	500	1211 W.
DE175.60-2	600	1428 W.
<b>VIP - UITVOERING:</b>		
DEV80.50-2	500	540 W.
DEV120.50-2	500	793 W.
DEV120.60-2	600	935 W.
DEV150.50-2	500	989 W.
DEV150.60-2	600	1167 W.
DEV150.75-2	750	1429 W.
DEV175.50-2	500	1133 W.
DEV175.60-2	600	1337 W.

OPTIONEEL: TYPE	OMSCHRIJVING
DETUS04	Standaard tussenstuk in afwijkende kleur
DETUS05	Ovaal tussenstuk in dezelfde kleur
DETUS06	Ovaal tussenstuk in afwijkende kleur

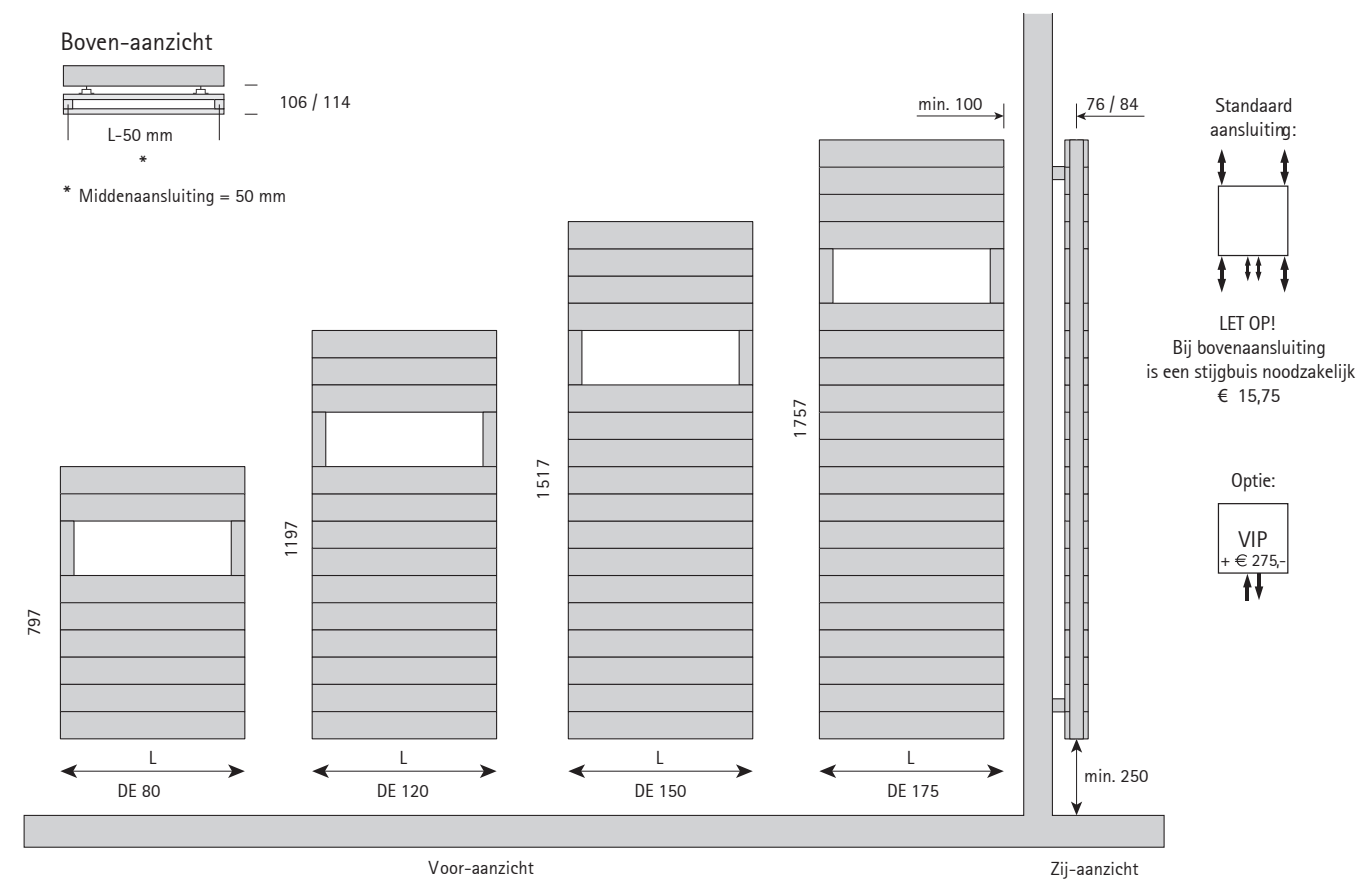




# DECO-ENKEL

TYPE	LENGTE in mm.	A FGIFTE 75/65/20°C
<b>STANDAARD:</b>		
DE80.50	500	416 W.
DE120.50	500	616 W.
DE120.60	600	713 W.
DE150.50	500	767 W.
DE150.60	600	888 W.
DE150.75	750	1063 W.
DE175.50	500	876 W.
DE175.60	600	1014 W.
<b>VIP - UITVOERING:</b>		
DEV80.50	500	381 W.
DEV120.50	500	584 W.
DEV120.60	600	649 W.
DEV150.50	500	732 W.
DEV150.60	600	841 W.
DEV150.75	750	1005 W.
DEV175.50	500	852 W.
DEV175.60	600	987 W.

## OPTIONEEL:

TYPE	OMSCHRIJVING
DETUS01	Standaard tussenstuk in afwijkende kleur
DETUS02	Ovaal tussenstuk in dezelfde kleur
DETUS03	Ovaal tussenstuk in afwijkende kleur

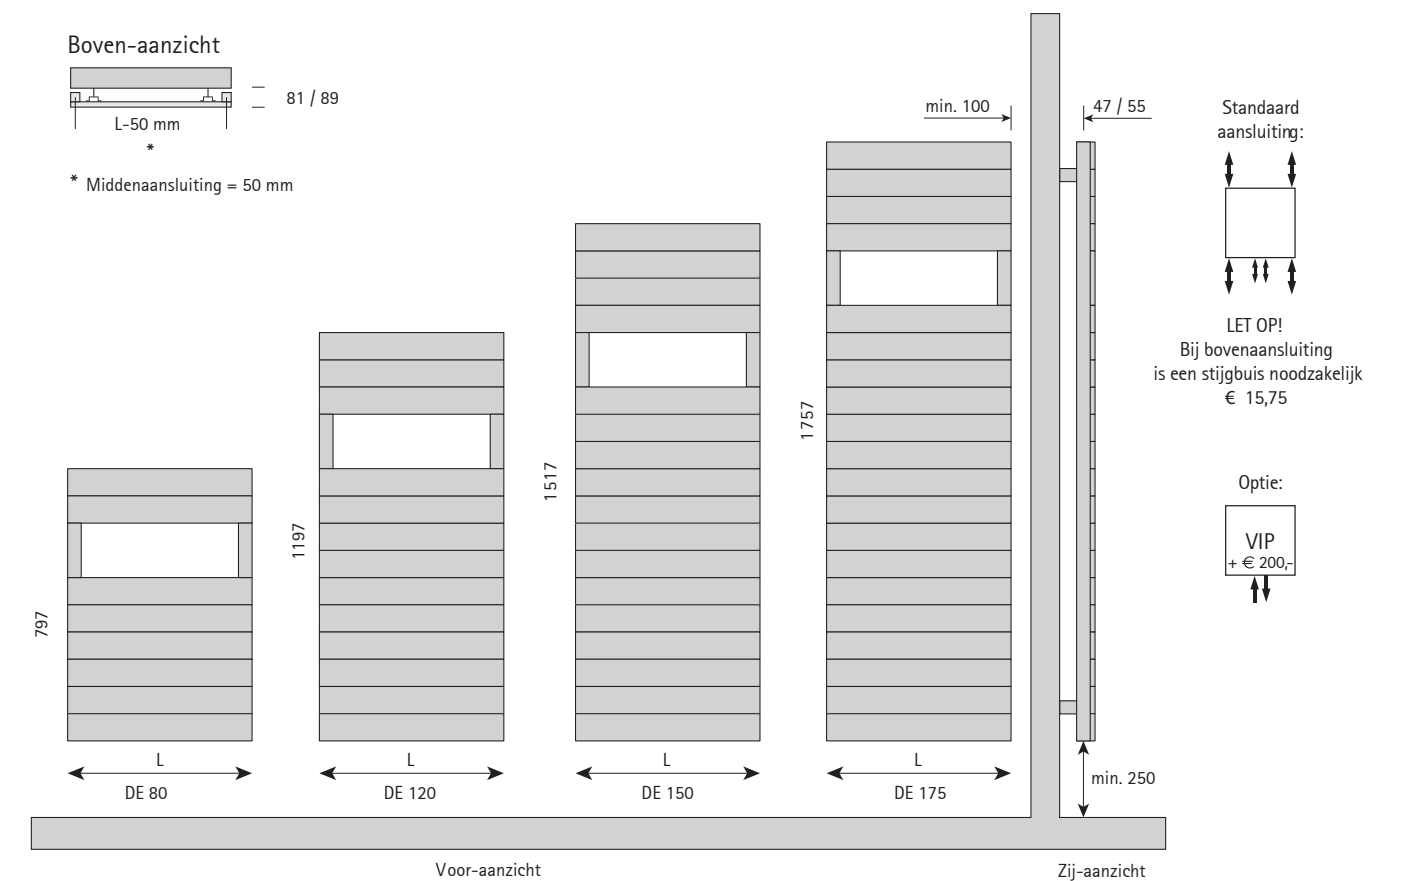

***Instamat***

De mooiste warmte voor  
wonen en werken

*Zo mooi kan warmte zijn!*

## INSTAMAT WARMTE-TECHNIEK BV

Spinfondsweg 15  
8171 NT Vaassen  
Postbus 116  
8170 AC Vaassen  
The Netherlands

Tel.: +31 (0) 578 57 49 49  
Fax: +31 (0) 578 57 28 78  
E-mail: [info@instamat.nl](mailto:info@instamat.nl)  
Internet: [www.instamat.nl](http://www.instamat.nl)